




## Vollmobilere Reifenwaschanlage Mod. Clean 600 MF-PC

Schutzkabine für den Stromanschluss und die Flockungsmitteldosieranlage.

Wassertank.

Schlammausziehen.

Tank für die Sammlung des Schlammes und Sandes.

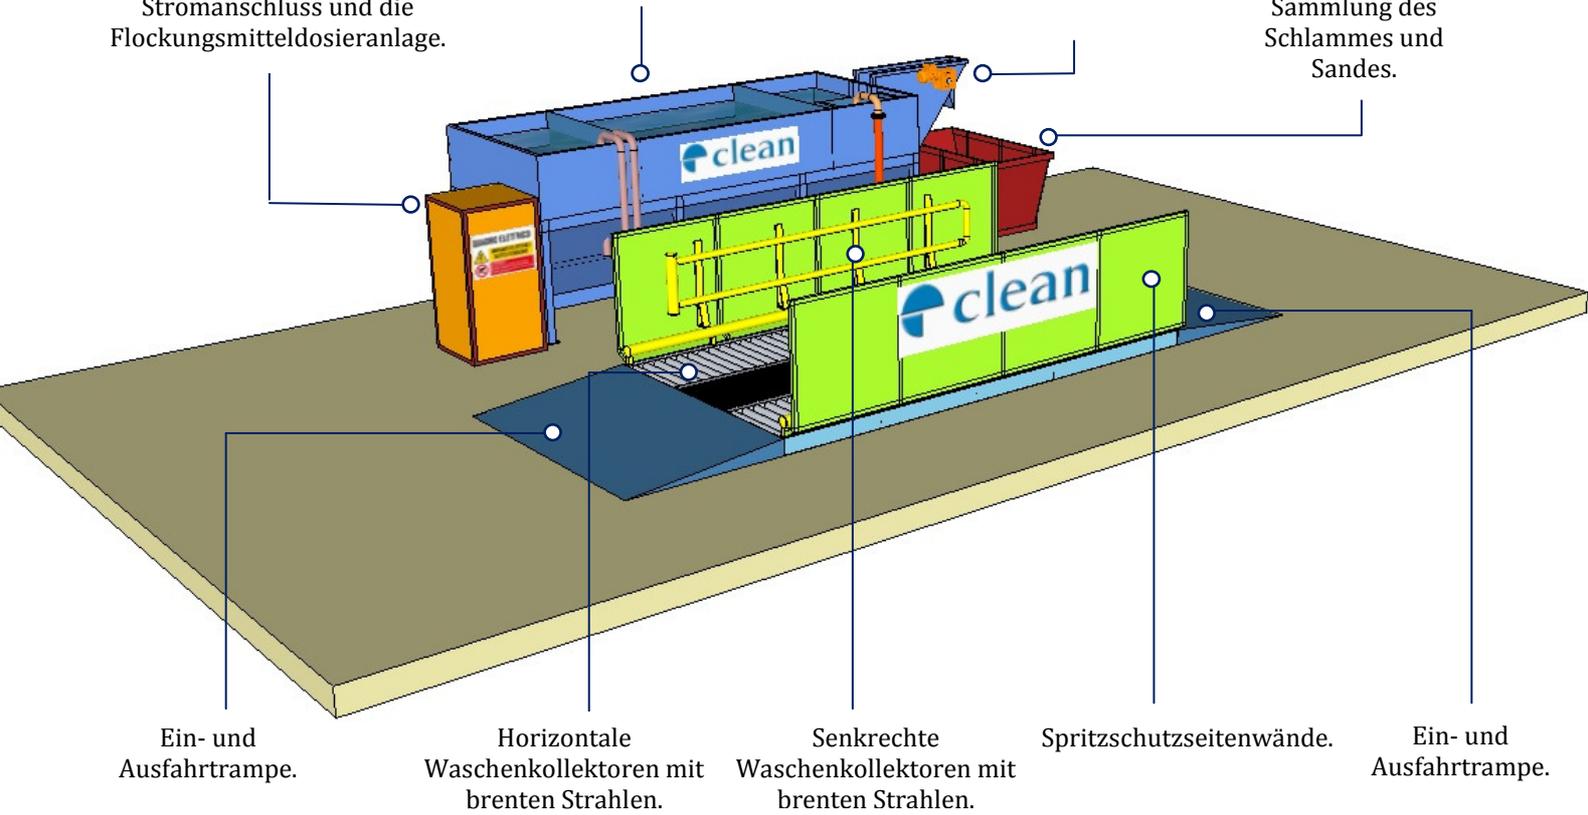

**Mit Wassergrube für die Sammlung der Abwässer**



## Vollmobilere Durchfahranlage mit feststehenden Düsen – Einbau nicht erbenerdig, ohne Fundamentarbeiten

### Technische Eigenschaften Clean 600 MF-PC

Gesamtlänge der Reifenwaschanlage.	mm	10.000
Lichte Durchfahrbreite.	mm	3.000
Breite der Reifenwaschanlage mit den Spitzschutzseiterwänden.	mm	3.500
Durchfahrmlänge.	mm	6.000
Höhe des Waschenweges.	mm	200
Einbaulänge mit Spitzschutzseiterwänden.	mm	1.700
Spurbügelmlänge.	mm	10.000
Rampenlänge im Stahlbeton (Ein- und Ausfahrtrampe).	mm	2.000
Länge der Tröpfelnlage (bedachtsam).	mm	4.000
Gesamtgewicht des Einbaues.	kg	10.000
Anzahl und Eigenschaften der Düsen.	n°	225/ Feststehend mit brenten Strahlen
Eigenschaften des Beschickungswassers der Reifenwaschanlage.	--	Geklärt
Tragfähigkeit.	kg	90.000
Benutzte Material für die selbst tragende Anlage.	--	Stahlzeugnis Fe 510.
Protektion vor Korrosionen.		feuerverzinkt



### Vollmobilere Reifenwaschanlage in einer Beton- oder Asphaltgrunplatte gestellt mod. 600 MF-PC:

- ▶ AUTOMATISCHE Einbau.
- ▶ Die Rampensatz haben im Stahlzeugnis oder im Stahlbeton mit einer Höchstneigung von 10% erbaut.
- ▶ 2 Waschen- und Transitkollektoren mit Rohrstruktur.
- ▶ **Die Gestaltung des Waschenweges hat für eine perfekte Entfernung des Rückstandes von den Reifen studiert. Außerdem vermeidet diese Gestaltung die Beschädigung von den Reifen.**
- ▶ Die Spurbügelmlänge hängt von dem gewählten Modell ab.
- ▶ 2 Fozzellenpaar oder Schleifendetektoren für die Zündung und das Löschen.
- ▶ Protektionen und Zeichen für den Wasserausfall.
- ▶ Stromanschluss IP 65 mit PLC, der in einer Metallkabine installiert hat, für die Leitung und Überwachung von alle operativen Funktionen.
- ▶ Der Einbau scheuet nicht den Frost, weil diese Anlage für die Brüche wegen des Eises vermeiden erbaut hat.
- ▶ Höhe der Düsenbalken von 50 cm bis 150 cm.
- ▶ Keiner mechanische Werkteil für das Reifenwaschen.

Clean® widmet sich in der Nachforschung, Entwicklung, Planung und Bau der innovativen und individuellen Anlagen.

## Komponenten und technische Daten Mod. Clean 600 MF-PC

Pumpe für das seitliche Waschen – 2.000 l/min, 3 bar, 8,8 kW.	N.	01
Pumpe für das Waschen des Reifenprofils – 2.500 l/min, 3 bar, 12,4 kW.	N.	01
Recyclingpumpe für die Wasseraufbereitung – 1.800 l/min, 5 kW.	N.	01
Gesamte Leistungsaufnahme.	kW	26,9
Waschenkapazität (Die Leistung hängt von der Anzahl des Schmutzes in den Reifen ab).	Wäschen/ Stunden	≈ 20÷30
Abwasseraufbereitung mit Dekantierung, Zugabe des Flockungsmittels, Klärung und dem Ziehen des Schlammes.	N.	01
Waschenzeit ( Die Waschenzeit hängt von der Anzahl und der Typologie des Schmutzes in den Reifen ab.)	Sekunden	20÷180
Aufbereitungstank im Stahlzeugnis Fe 510 lackiert mit Epoxidprodukten von ≈ 25 m <sup>3</sup> . Der Tank hat die Funktion von: Entsander, Anlage für das Ziehen von Schlämmen und Sanden, Öl-Trennanlage und Wasseransammlung.	N.	01
Polyelektrolyte Dosierungstation.	N.	01
Schlammauszieher mit Oberleitung besteht aus Schaufeln und verpflichtenderen Tassen. Leistung von dem Verstellgetriebe 0,75 kW, 400 V, 3F.	N.	01
Tank oder große Säcke für die Sammlung des Schlammes.	N.	Auf Verlangen



### Funktionsfähigkeit der Anlage:

- ▶ Die vollmobile Reifenwaschanlage besteht aus einem Einbau mit Kollektoren und Waschendüsen. Die Inbetriebsetzung der Anlage geschieht durch ein Fotozellenpaar.
- ▶ Wann das Fahrzeug zur Anlage hereinfährt, geschieht das erste Fotozellenpaar dann die Pumpen schalten sich ein und setzen unter Überdruck die Kollektoren. Auf diesem Grund fließt das Wasser durch die Düsen ab.
- ▶ Wann das gewaschene Fahrzeug hinausfährt, geschieht das zweite Fotozellenpaar und die Pumpen versagen und sie bleiben fertig für die folgenden Waschen.
- ▶ Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges und der Anlage hängt vom Fahrer ab, Er wird einige kurze Halte durchfahren, um die Düsen am besten waschen zu gestatten. Auf diesem Grund entfernen die Düsen die Rester des Schlammes von Reifen. Die Höchstgeschwindigkeit erlaubt ist von 3 Km/H.

### Eine Lösung, die viele Vorteile bietet

- ▶ Höchstwiederverwendung des Wassers und Mindestwiederstellung. Das Wasser kann beinahe vollständig recyceln. Man muss nur eine kleine Wasseranzahl wiederherstellen, und zwar den verlorenen Teil mit der Ausfahrt des Fahrzeuges von der Anlage und mit den entsorgten Schlamm.
- ▶ Die teure Operation für die Ansaugung der Sanden und Schlämmen mit Selbs-Spülenfahrzeug können sich durch die neue Anlagen für das Ziehen der Sanden beschränken.
- ▶ Solgfärtiges Design.
- ▶ Montage und Inbetriebnahme in weniger Stunden.
- ▶ Die Anlage hat eine Konzeption röhrenförmig, auf diesem Grund kann der Einbau sich nachher erweitern.

## Abwasseraufbereitung für die Wiederverwendung des Washewassers:

- ▶ Mit neuen Reinigungsanlagen Clean® sind jenseits der Sande viele Unreinheiten anwesend im Abwassers ausgezogen
- ▶ Sandfang und Dekanter: die gezogenen Sande und Schlämme sind nach einem Sammlungstank oder einer Schlammtocknungsanlage mit Drainagesäcken oder eine Filterpresse geschoben.
- ▶ Höchstwiederverwendung des Wassers und Mindestwiederstellung. Das Wasser kann beinahe vollständig recyceln. Man muss nur eine kleine Wasseranzahl wiederherstellen, und zwar den verlorenen Teil mit der Ausfahrt des Fahrzeuges von der Anlage und mit den entsorgten Schlämme.
- ▶ Auch wenn die Schlämme in großen Anzahlen anwesend sind, gibt es die Möglichkeit, eine volle Klärung auszuführen. Diese Operation ist mit der Hilfe von einem Flockungsmittel durchzuführen. Die besondere Tankform bestimmt eine perfekte Klärung zu erreichen.
- ▶ Als Ersatz dem Dekanter sind die Schlämme von einer Oberleitung mit Gummischaufeln ausgezogen.
- ▶ Die Schlammtocknungsanlage kann sich durch: Eindicker, Filtersäcken, Drainagesenkasten oder Filterpresse abspielen. Die Wahl des geeigneten Schlammtocknungsystems wird von der Anzahl und der Charakteristiken des Schlamme abhängen.



## Reinigungsverfahren für die Wiederverwendung des Waschenwassers

- ▶ Die angestellten Tätigkeittypologie bestimmt die Zusammensetzung der Feststoffe in den Wäschewässer.
- ▶ Die Wascheintensität bestimmt die Anzahl der Zusammensetzung der Feststoffe
- ▶ Dank das Erkennen und das Erlernen von diesen Daten wird die geeignete Aufbereitung vorgeschlagt haben.

**Entsandung, Entfettung mit Öl-Trennanlage, Schleifschlammaufbereitung, Beseitigung der schiere Metalle, Schlammtocknung.**



## Individuelle Aufbereitung des verseuchten Waschenwassers:

- ▶ Wenn die Waschenwässer sehr schlammig mit der Gegenwart von erhobenen Feststoffen sind (Tone, Kohlen, organische Stoffe, ...) ist der Reinigungsapparat sehr verwickelt und er ist verschieden im Verhältnis zu den Charakteristiken der Stoffe, dass man beseitigen müssen. Die Schlammtrennung kann sich durch Dekantierung, Duckentspannungsflotation und Filterung abspielen.
- ▶ Im Verhältnis zu der angestellten Tätigkeittypologie lassen die Fahrzeuge verschiedene verseuchte Stoffe wieder. Diese Stoffe werden durch eine chemische, physikalische oder biologische Aufbereitung ausgeschlossen. In diesem Fall werden geeignete Aufbereitungsanlagen für die Erhaltung der Waschenwässer ganz geklärt und wiederverwendbar studiert und besonders beachten sie das Abwasserreglement.



## Abwasseraufbereitung und Reinigung des Waschenwassers



## UNSERE OBJEKTIVE



Clean S.r.l.

Via Borgo Padova, 64

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) Italy

Tel. +39 049 9300500 r.a.

Fax. +39 049 9320042

Web site: [www.clean-impianti.it](http://www.clean-impianti.it)

[www.abbattimento-polveri.it](http://www.abbattimento-polveri.it)

[www.lavaruote.it](http://www.lavaruote.it)

e-mail: [clean@clean-impianti.it](mailto:clean@clean-impianti.it)

